


CHECKLISTE FÜR DIE ERSTELLUNG VON DRUCKDATEN

SEITEN

- Daten als Einzelseiten-PDF exportiert**
Bitte exportieren Sie ihre Daten immer als Einzelseiten-PDF in logischer Produktreihenfolge (Ausnahmen sind Falzprodukte, Umschläge oder Ausklappseiten)
- Bei Klebebindungen wurde die Rückenstärke berücksichtigt**
Den Umschlag ihrer klebegebundenen Broschur oder Ihres Buches benötigen wir als Montagefläche mit Rückenstärke. Die exakte Rückenstärke ihres Produktes teilen wir Ihnen bei Bedarf gerne mit.
- Beschnittzugabe wurde berücksichtigt**
Zum Ausgleich von Produktionstoleranzen und damit zur Vermeidung von Blitzern benötigen wir eine umlaufende Beschnittzugabe von 3 mm.
- Der Sicherheitsabstand für wichtige Elemente wurde eingehalten**
Schriften, Logos und Bilder die auf keinen Fall angeschnitten werden sollen, müssen einen Abstand von mindestens 2 mm vom Endformatrahmen einhalten. Alle randabfallenden Elemente müssen 3 mm über den Endformatrahmen angelegt sein.

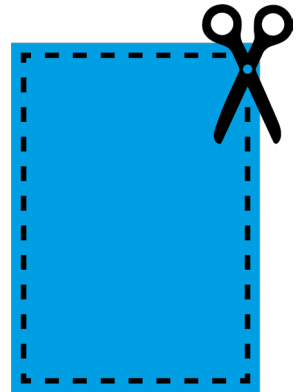

SCHRIFTEN UND LINIEN

- Schriften sind eingebettet oder in Pfade konvertiert**
Das stellt sicher, dass Texte in der gewünschten Darstellung gedruckt werden.
- Überdruckeneinstellungen wurden angepasst**
Idealerweise stellen Sie schwarze Texte in geringer Schriftgröße und feine schwarze Linien zum Überdrucken ein. Auf diese Weise können Sie Farbblitzer beim Druck auf farbigen Flächen vermeiden.



BILDER

- Bildauflösung wurde kontrolliert**
Die Auflösung Ihrer Bilder beträgt optimalerweise 300 dpi bei Originalgröße. Bei niedrigeren Werten kann das Druckbild unscharf wirken.



FARBE

- Daten wurden im CMYK-Farbraum angelegt**
Eine Farbumwandlung durch unseren Workflow kann zu Abweichungen führen, daher ist es von Vorteil, wenn Sie ihre Daten bereits im CMYK-Farbraum anlegen oder beim Export umwandeln.
- Farbprofile wurden korrekt ausgewählt**
Ihnen stehen Standard-ICC-Profile für die unterschiedlichen Druckbedingungen zur Verfügung:
 - für gestrichene Papiere: ISO Coated v2 (ECI)
 - für ungestrichene Papier: PSO Uncoated ISO12647 (ECI)Weitere Informationen und Downloadlinks zu den ICC-Profilen der ECI finden Sie [hier](#).



Sonderfarben wurden korrekt verwendet

Beim Druck mit Sonderfarben (HKS oder Pantone) ist es wichtig, dass Sie den Farbfeldnamen korrekt benennen. Sonderfarben sollten in den meisten Fällen nicht zum Überdrucken angelegt werden, im Zweifel nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Eine Ausnahme sind Veredelungen z. B. mit Lacken, Prägungen oder Stanzungen. Hierfür verwenden Sie bitte für jede Veredelungsart eine Sonderfarbe und stellen diese zum Überdrucken ein.

DATEI

PDF/X-Standard wurde verwendet

Idealerweise liefern Sie ihre Dateien im PDF/X-4:2008 Standard. Sollte das nicht möglich sein, verarbeiten wir selbstverständlich auch Daten, die nicht nach dem PDF/X-Standard generiert worden sind.

Einwandfreie Druckdaten sind die Grundlage für ein optimales Druckergebnis. Deshalb prüfen wir jede eingehende Datei auf Drucktauglichkeit. Für den Fall, dass Sie Bedenken bezüglich der Richtigkeit Ihrer Druckdaten haben, beraten wir Sie gerne und berücksichtigen dabei Ihre individuellen Wünsche.

**Sie haben doch noch Fragen? Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail!
Unsere Profis aus der Druckvorstufe helfen Ihnen gerne weiter.**



04321 906-250



vorstufe@druckzentrum-neumuenster.de